


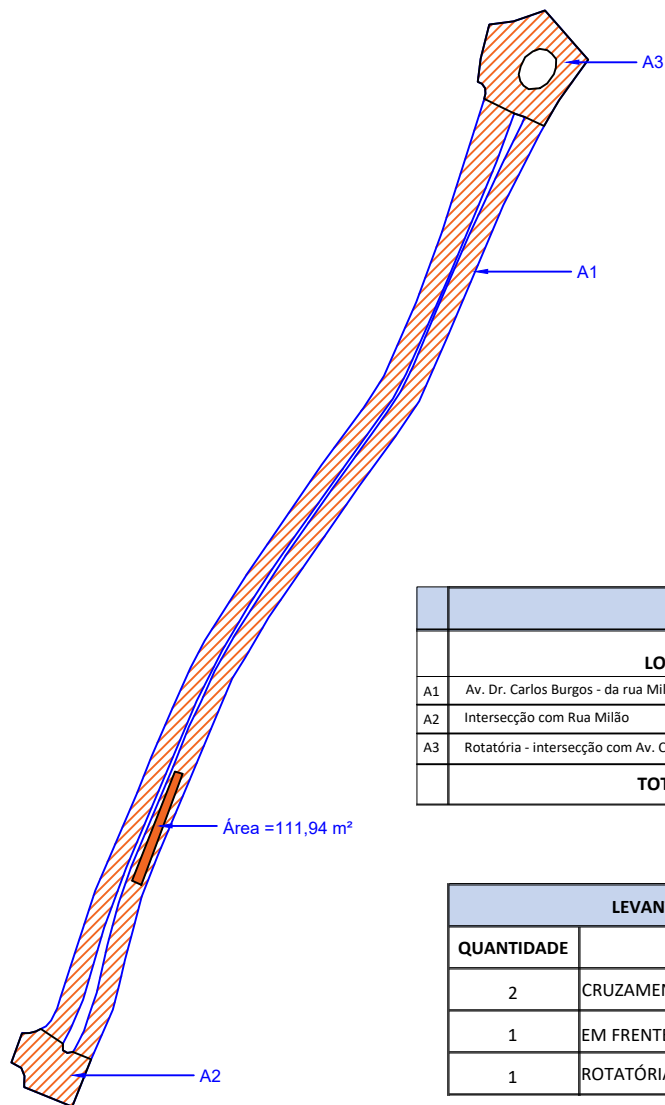


MEMÓRIA DE CÁLCULO			
	LOCAIS	LINEAR (m)	ÁREA (m2)
A1	Av. Dr. Carlos Burgos - da rua Milão até Av. Carlos A. A. Sobrinho	337,32	4.479,61
A2	Intersecção com Rua Milão		378,50
A3	Rotatória - intersecção com Av. Carlos A. A. Sobrinho		739,04
	TOTAL		5.597,15

LEVANTAMENTO DE TAMPÕES	
QUANTIDADE	LOCAL
2	CRUZAMENTO C/ RUA MILÃO
1	EM FRENTE PISTA DE SKATE
1	ROTATÓRIA C/ AV. CARLOS A. A. SOBRINHO

LEGENDA

-  Área a ser recapeada
-  Recuperação de base

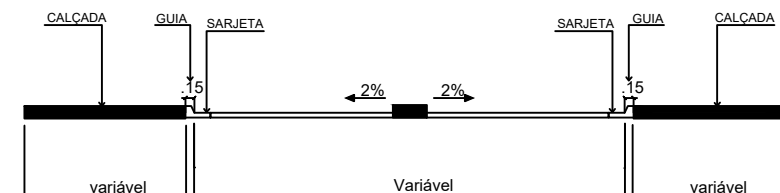


  CROQUI DE RECAPEAMENTO REFERENCIAL	
SERVIÇO: RECAPEAMENTO	
ENDEREÇO/MUNICÍPIO Trecho da AV. Carlos Burgos Entre Rua Milão até Av. Carlos Augusto do amaral sobrinho	
RESPONSÁVEL Eng. Rodrigo Borges Nascimento Guedes CREA: 5070339478-SP	
DATA MAR/2023	ARQUIVO:
FOLHA: 01/01	

SEÇÃO TIPO - REPARO PROFUNDO DO PAVIMENTO


ETAPA 01

Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito

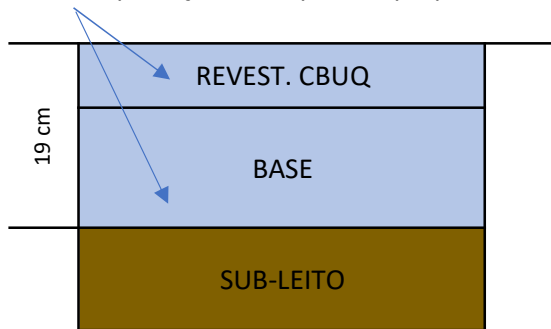

ETAPA 02

Execução de base de Brita Graduada Simples

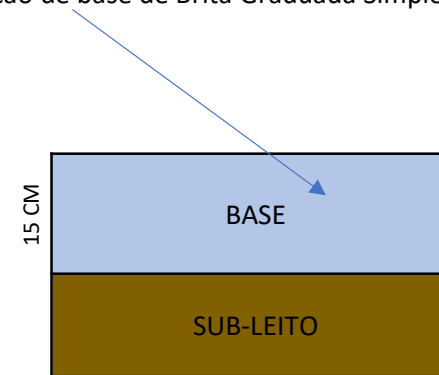


OBS: Finalizada a abertura da caixa (demolição), necessário verificar as condições do sub-leito, sendo que se o mesmo estiver com baixa capacidade de suporte ou saturado, deverá ser executada uma troca de solo com espessura de 20 cm compactada.

SEÇÃO TIPO - FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ


ETAPA 01

FRESAGEM DO REVESTIMENTO EXISTENTE - $3\text{ cm} \leq h \leq 5\text{ cm}$

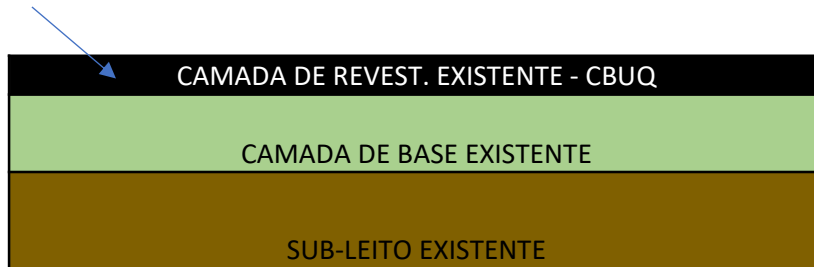

ETAPA 02

PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR-2C

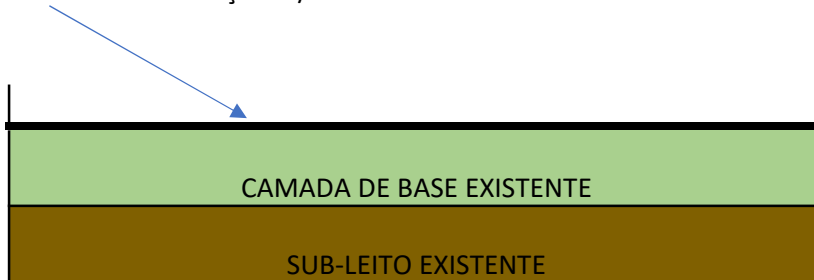

ETAPA 03

RECOMPOSIÇÃO C/ CBUQ Fx III - $h = 4\text{ cm}$

